



M 1:10

Ausschreibungstexte

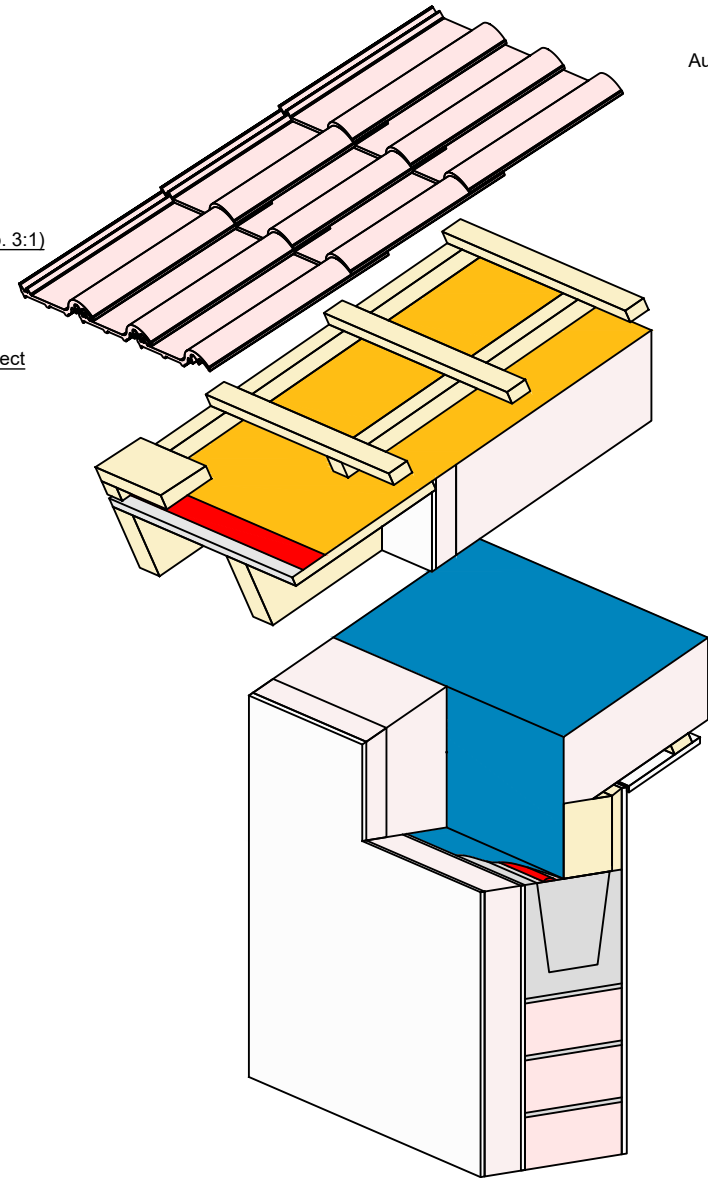

Technik-Hotline

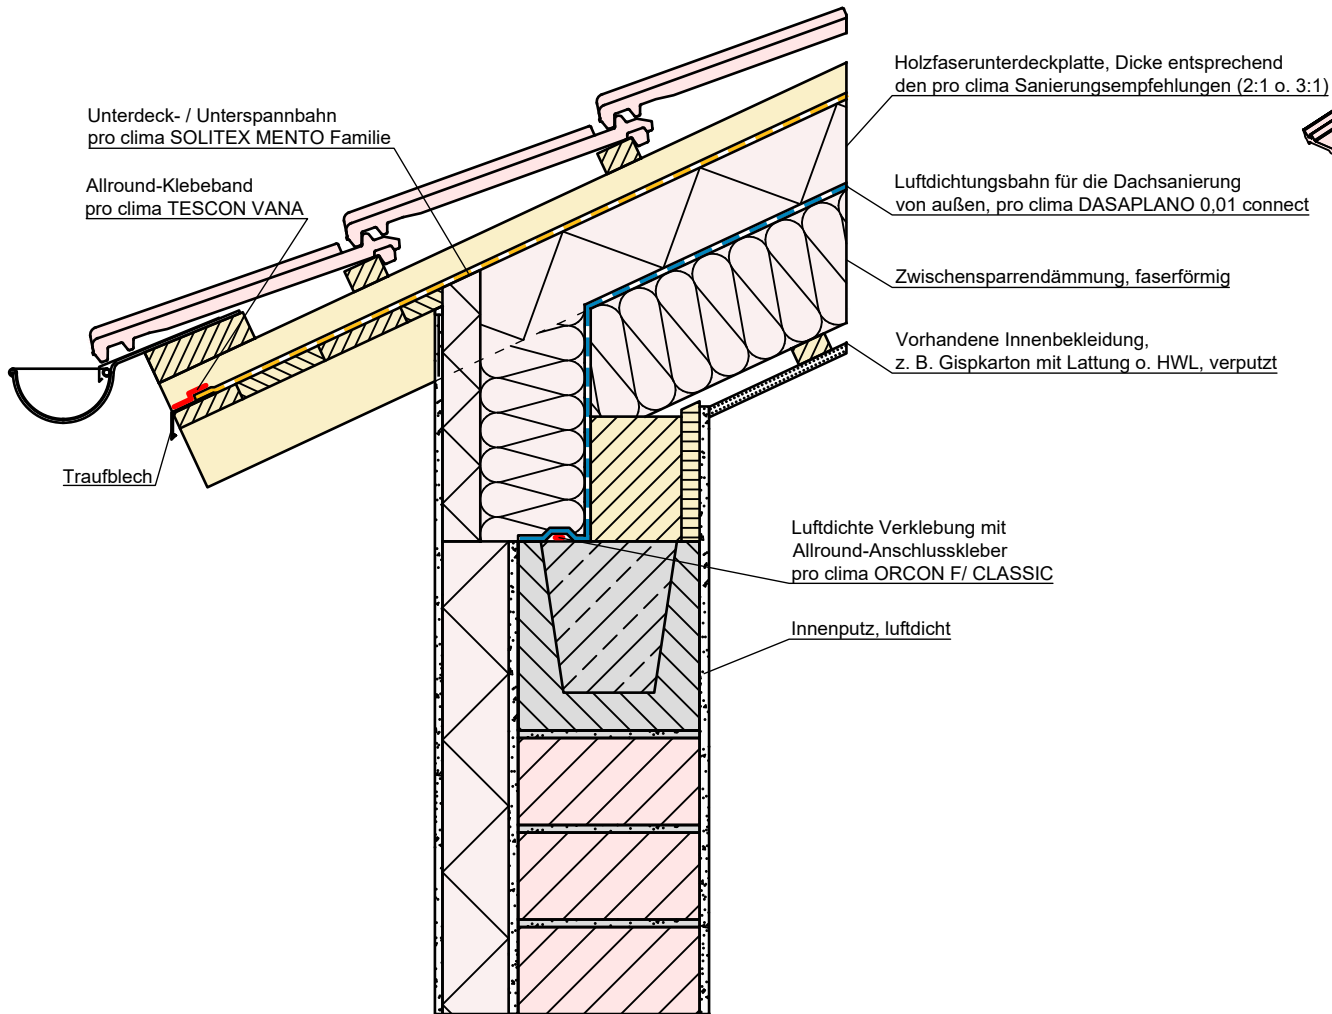

Dachsanierung von außen | Steildach | Traufe, flächige Verlegung (2:1 / 3:1) Var.1



Sanierungsdampfbremse DASAPLANO 0,01 (connect) von außen flächig verlegt.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).



M 1:10

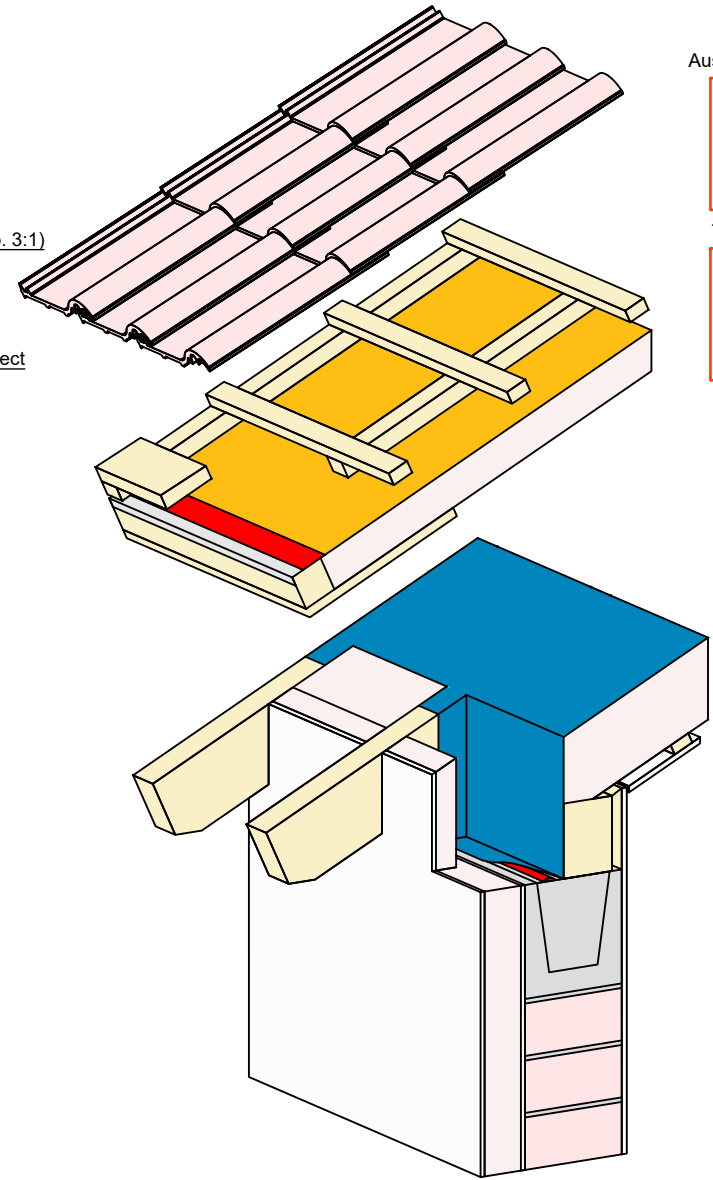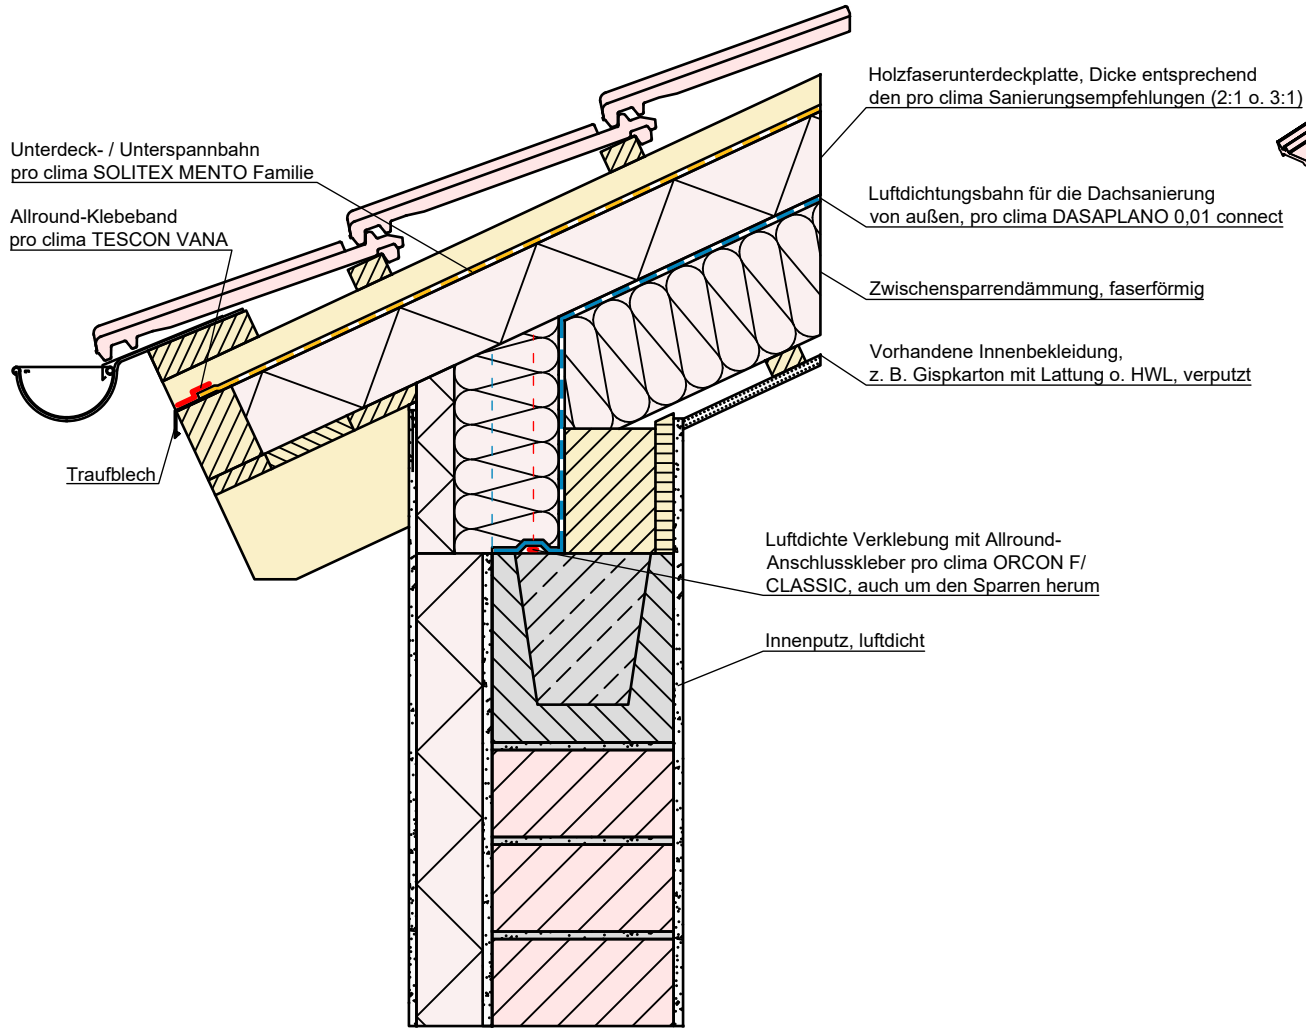

Ausschreibungstexte



Technik-Hotline



Dachsanierung von außen | Steildach | Traufe, flächige Verlegung (2:1 / 3:1) Var. 2

Sanierungsdampfbremse DASAPLANO 0,01 (connect) von außen flächig verlegt.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).

