

Ausschreibungstexte



Technik-Hotline





Dachsanierung von außen | Steildach | Schornstein, flächige Verlegung (2:1 / 3:1)

Sanierungsdampfbremse DASAPLANO 0,01 (connect) von außen flächig verlegt.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt



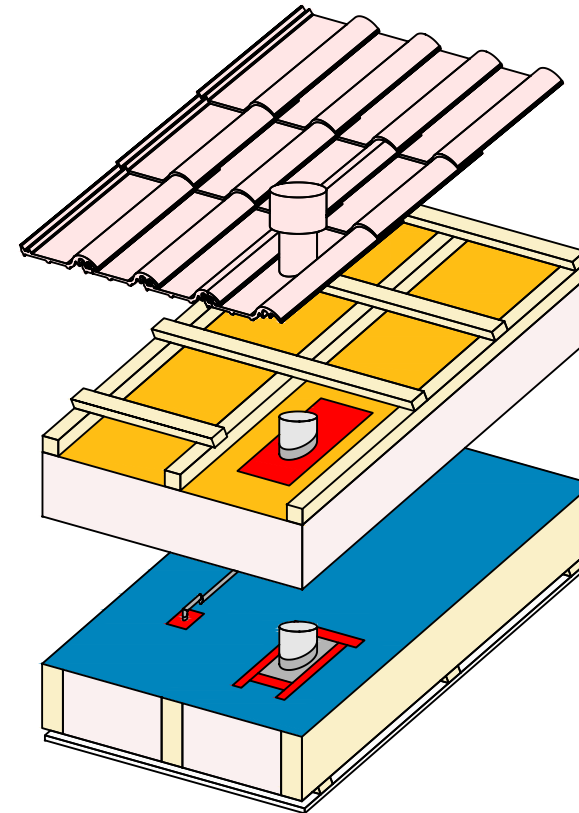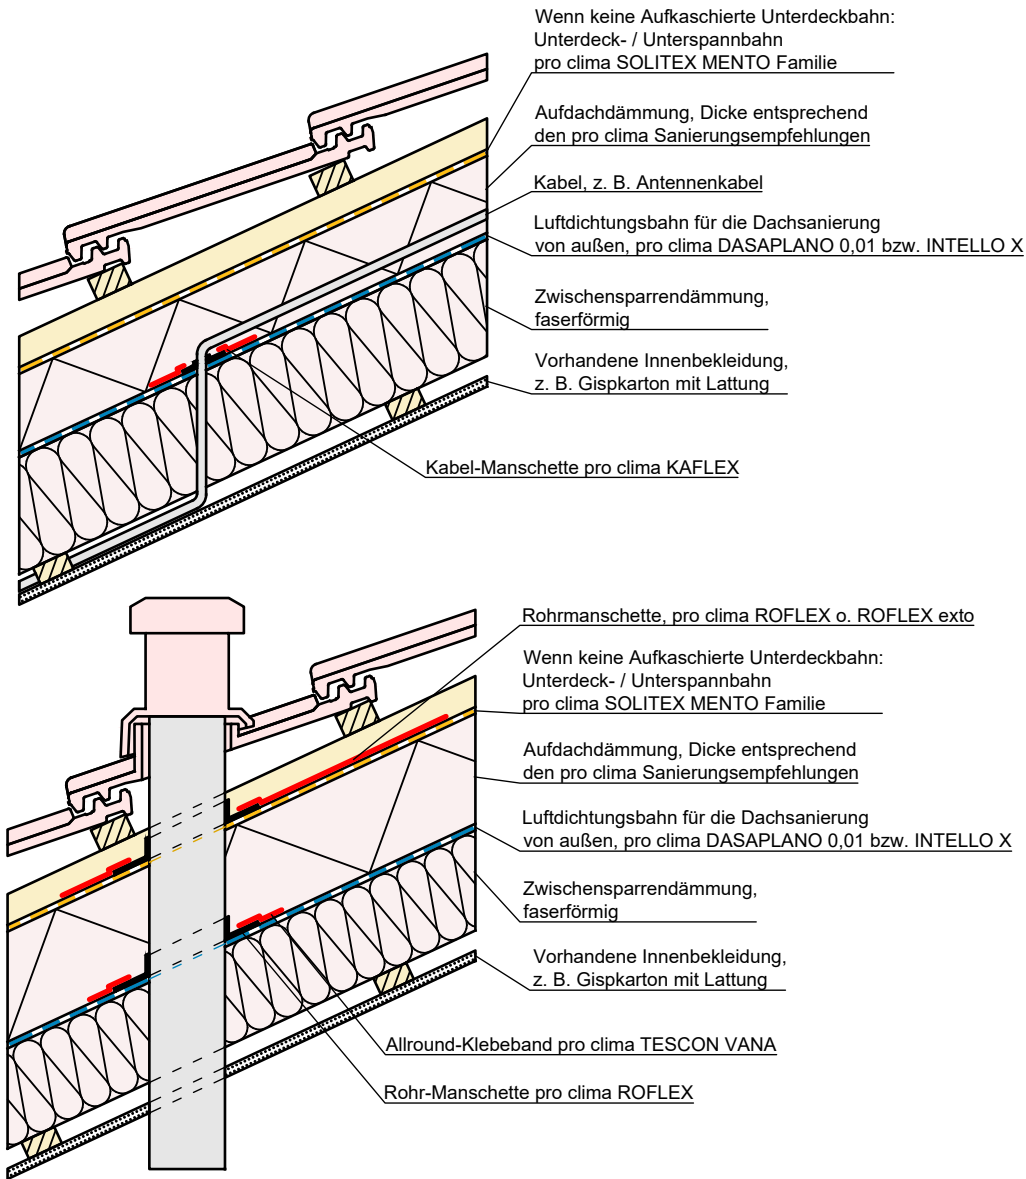


Dachsanierung von außen | ROFLEX und KAFLEX bei flächiger Verlegung

Luftdichte Kabel - und Rohrdurchführungen mit den pro clima KAFLEX und ROFLEX Manschetten.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt



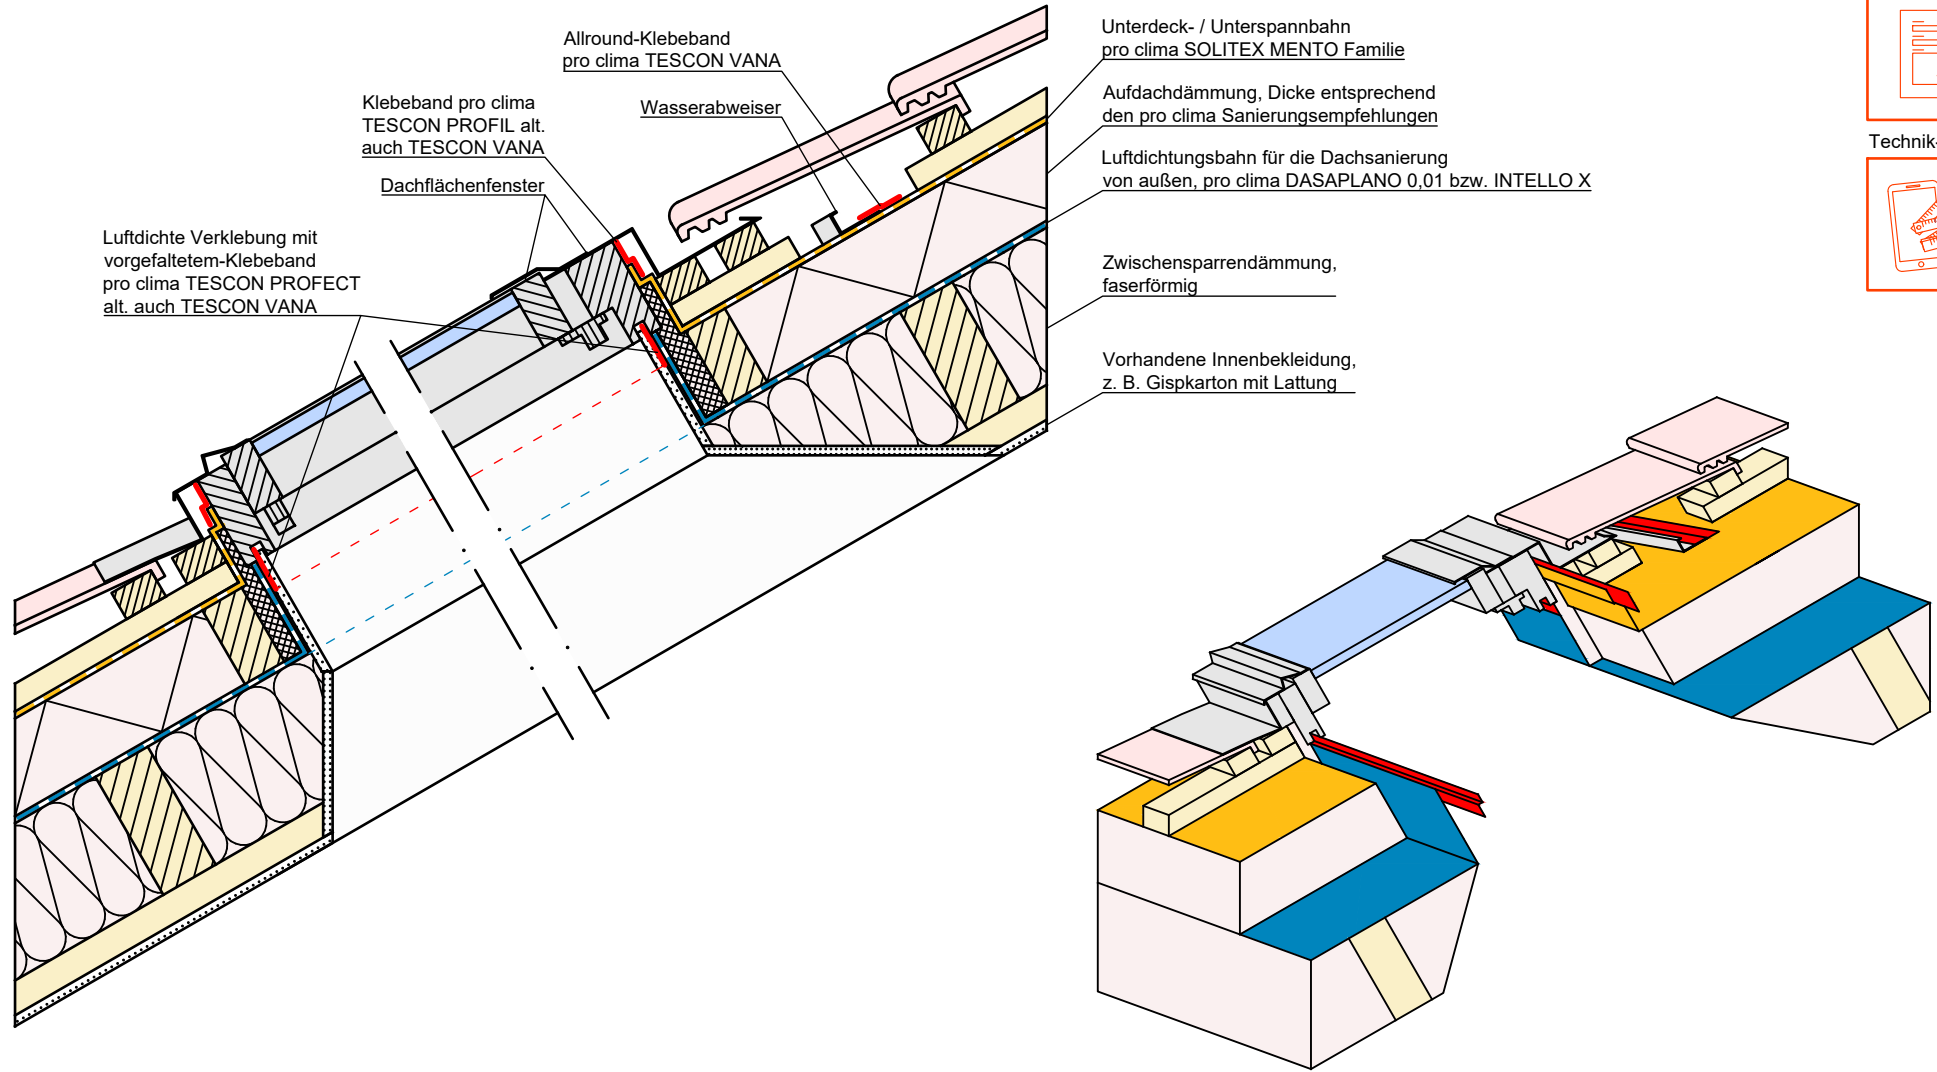

Dachsanierung von außen | Fensteranschluss | Dachflächenfenster

Luftdichte Anschluss von Dachflächenfenstern bei der Dachsanierung von außen.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).

