





Optional: pro clima TESCON NAIDECK (mono) für naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung (Klasse 3 ZVDH) oder beim Einsatz als Behelfsdeckung

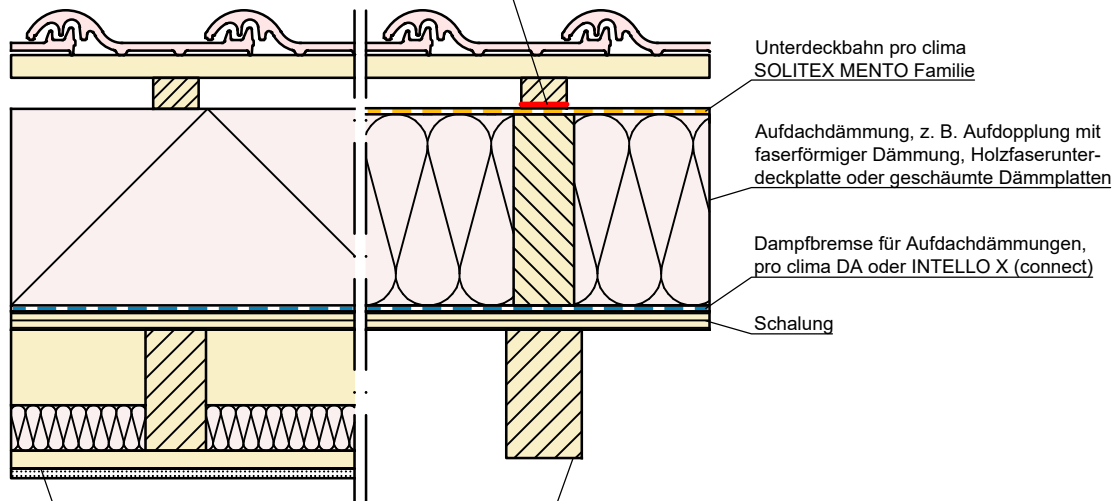

Sichtdachstuhl oder verkleideter Sparren, auch mit max. 20% der gesamt Wärmedämmung gedämmt. Bei höheren Dämmstoffdicken kontaktieren Sie die Technik-Hotline

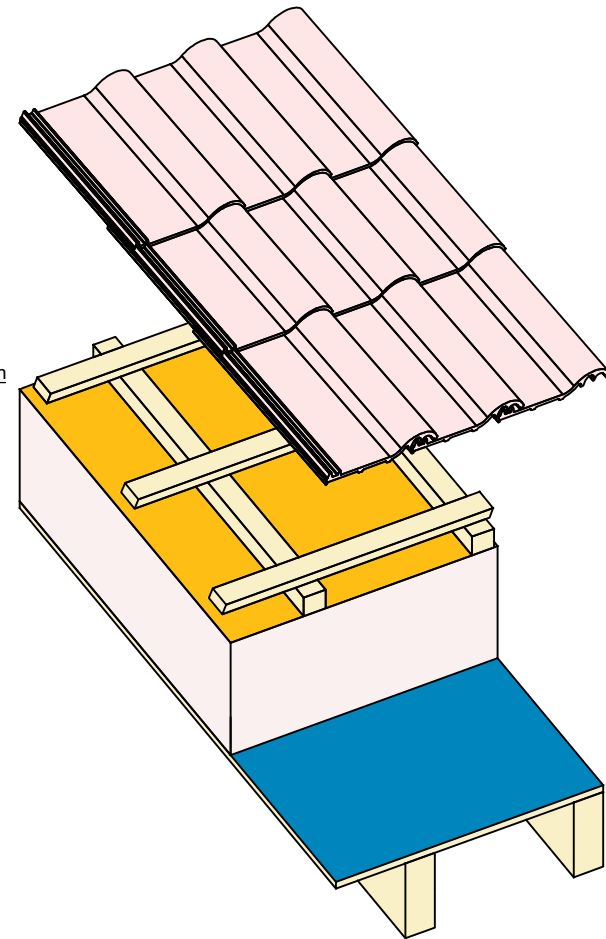

Dachsanierung von außen | Steildach | Regelaufbau, Aufdachdämmung

Sanierungsdampfbremse DA / INTELLO X (connect) von außen flächig verlegt.

pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

